

( (

# 400V | 1500rpm | 50Hz





备用功率	528kW/660kVA	主用功率	480kW/600kVA
发动机	Baudouin	发电机	斯坦福
及约机	8M21G6D3/5	及电机	S5L1D-E4

## 配置特点

发动机:Baudouin 8M21G6D3/5,满足 GB 20891-	发电机:单轴承、防护等级 IP23、H 级绝缘
2014 中国第三阶段排放要求	及电机: 毕抽净、例扩寺级 IF25、 T 级纪练
40℃水箱散热器,冷却风扇,带风扇安全护罩	空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器
公用底盘及减振器	标准控制屏
24V 充电发电机	排烟波纹管、排烟弯管、工业用消音器及连接
244 元电及电机	用标准件
免维护铅酸蓄电池及蓄电池连接电缆	随机资料



(6

### 型号: BF-BD660 400V | 1500rpm | 50Hz

不同电压等	等级					
电压 V	频率 Hz	相数	功率因数	备用电流	备用功率	主用功率
- 5/12 •			73 T LIAA	Α	kW / kVA	kW / kVA
440/254	50	3	0.8	866	528kW/660kVA	480kW/600kVA
415/240	50	3	0.8	918	528kW/660kVA	480kW/600kVA
400/230	50	3	0.8	953	528kW/660kVA	480kW/600kVA
380/220	50	3	0.8	1003	528kW/660kVA	480kW/600kVA

主用功率:依据 GB/T 2820 (等同于 ISO 8528),在一定功率范围内可以无限制运行,每运行 12 小时可累计 1 小时 10%的过载。

备用功率: 备用功率为应急使用的最大功率限值,不能超负荷,即为断油功率。

#### 销售承诺

公司提供的产品均为全新的产品,每一台机组均经过严格的出厂检测。

产品保修期为自调试完毕起计一年或累计运行 1000 小时,或从向第一个用户发运之日起计 15 个月(即长期不安装使用),以先到为准。

百发产品的服务及配件均可从分销商或公司总部获得。



型号: BF-BD660

CE

# 400V | 1500rpm | 50Hz

# 发动机参数

生产商/型号: Baudouin 8M21G6D3/5

进气系统: 废气涡轮增压&中冷

燃油系统: 电控高压共轨

气缸数/排列方式: 8缸 V型

排量: 16.72L

缸径×冲程: 127×165 mm

压缩比: 15:1

额定转速: 1500rpm

发动机最大功率: 615kW

调速系统: 电喷

#### 排烟系统

排烟量: 137.3 m³/ min

排气温度: 600℃

最大允许排气背压: 7.5kPa

#### 进/排气系统

最大允许进气压力: 6.5kPa

燃气量: 38.1 m³/min

排风量: 800 m³/min



( (

# 型号: BF-BD660 400V | 1500rpm | 50Hz

燃油系统		
燃油消耗率 @ 100%主用功率	203g/kWh	128L/h
燃油消耗率 @ 75%主用功率	204g/kWh	98L/h
燃油消耗率 @ 50%主用功率	209g/kWh	69L/h

润滑系统	
机油总容量:	45L
机油消耗率:	≤ 0.2%燃油消耗率
油底壳机油容量:	37~44L

冷却系统	
冷却液容量:	101L
最高水温:	103°C



(6

### 400V | 1500rpm | 50Hz

#### 型号: BF-BD660

#### 发电机参数

符合 BS5000、VDE0530、NEMA MG1-22、IEC34、CSA C22 和 AS1359 标准

خلط	IN MA	
技え	マタ	7 7班
ノスノ	122	ヘルロー

相数:

接线方式: 三相四线, Y 型绕接

轴承数:

功率因数: 0.8

防护等级: IP23

海拔要求: ≤1000m

励磁方式: 无刷自励

绝缘等级/温升等级: H/H

电话影响系数 TIF: <50

电话谐波系数 THF: <2%

发电机容量: 610kVA

发电机效率: 94.9%



型号: BF-BD660

 $\epsilon$ 

# 400V | 1500rpm | 50Hz

机组性能参数	
电压整定范围:	≥±5%
稳态电压调整率:	≤±1%
瞬态电压偏差(100%突减功率):	≤ <b>+20</b> %
瞬态电压偏差(突加功率):	≤-15%
电压恢复时间(100%突减功率):	<b>≤4S</b>
电压恢复时间(突加功率):	<b>≤4S</b>
频率整定范围:	0-5%
稳态频率带:	≤0.5%
瞬态频率偏差(100%突减功率):	≤+10%
瞬态频率偏差(突加功率):	≤-7%
频率恢复时间(100%突减功率):	≤3\$
频率恢复时间(突加功率):	≤3\$

标准配置
------

自启动控制系统	排烟系统(到消音器止)	随机资料
机油排放阀	免维护电瓶及电瓶连接线	MCCB 输出断路器




型号: BF-BD660

( (

### 400V | 1500rpm | 50Hz

选配		
日用油箱	防雨型机组	远程控制屏
防冷凝加热器	静音型机组	并机系统
备品备件	拖车机组	开关柜
ATS 自动切换柜		

#### 尺寸和重量

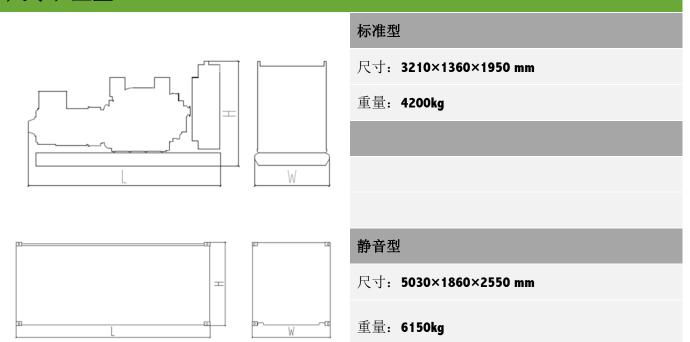

本数据表仅供参考, 如有更改恕不另行通知

百发动力 (无锡) 有限公司

WWW.BAIFAPOWER.COM

电话: 0510-85345555

邮箱: sales@BAIFApower.com

江苏省无锡市锡山国家经济技术开发区安泰三路 972 号

